PİSLİK TUTUCU
STRAINER

TİP *TYPE*: **BPT - Dİ** **{ R 1/2" – R 2" }** **{PN 16 – PN 25 – PN 40 }** DİŞLİ *THREADED*

Boyutlar	*Dimensions*	: TS 11494
Bağlantılar	*Connections*	: DİŞLİ */ THREADED* DIN 2999 / EN 10226-1
Çalışma Basıncı	*Working Pressure*	: PN 16 - PN 25 - PN 40
Çalışma Sıcaklığı	*Working Temperature*	: PN 16 : -10 °C / + 300 °C PN 40 : -40 °C / + 400 °C
Kullanım Alanları	*Usage Areas*	: PN 16 Su, Sıcak Su, Buhar ve Yanıcı Olmayan Gazlar *Water, Hot Water, Steam and Non-Flammable Gases* PN 25/40 Doğalgaz, LPG - LNG, Fuel-Oil, Basınçlı Hava ve Diğer Gazlar *Natural Gas, LPG-LNG, Fuel-Oil, Pressurized Air and Other Gases etc.*

MALZEME BİLGİSİ *MATERIAL DATA*

PARÇA NO *ITEM NO*	ADET *PCS*	PARÇA ADI *ITEM DESCRIPTION*		MALZEME *MATERIAL*			
8	4	CİVATA	*BOLT*	8.8.	8.8.	8.8.	1.4301.
7	1	CONTA	*TIGHTNESS ELEMENT*	Cu	Cu	Cu	Cu
5	1	CONTA	*TIGHTNESS ELEMENT*	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
4	1	BOŞALTMA TAPASI		C 22	C 22	C 22	1.4301.
3	1	FİLTRE	*BALL TIGHTNESS ELEMENT*	1.4301.	1.4301.	1.4301.	PTFE-Teflon
2	1	KAPAK	*COVER*	GG 25	GGG 40.3	GS C 25	1.4301. - 1.4401.
1	1	GÖVDE	*BODY*	GG 25	GGG 40.3	GS C 25	1.4301. - 1.4401.

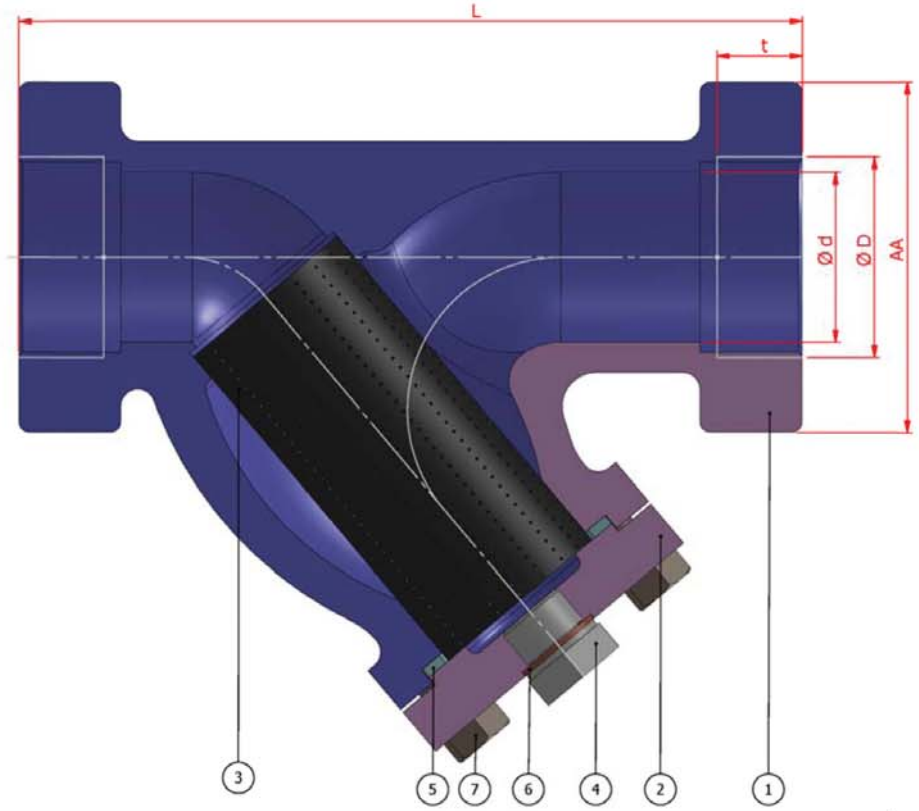

TİP *TYPE*	BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ *(DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES)*						
	PN 16 / 25 / 40					PN 16	PN 25 / 40
BPT - Dİ	L	AA	d	D	t	kg	Kg
DN 15 1/2"	100	36	15	1/2"	14	0,9	0,9
DN 20 3/4"	120	41	20	3/4"	17	1,7	1,8
DN 25 1"	135	50	25	1"	20	1,7	2,8
DN 32 1 1/4"	160	65	32	11/4"	22	4,4	4,5
DN 40 1 1/2"	185	75	40	11/2"	25	6,1	6,3
DN 50 2"	220	90	50	2"	28	8,2	8,3

O 02

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir.
BATUSAN has rights to change for design, construction and material of it's products with respect to standards